


ADJUSTABLE BLIND HEM FOOT (G)

Ref: 820-817-015

Turn the guide screw and move the sliding guide next to the folded edge. Sew, guiding the folded edge along the sliding guide. For a professional looking hem fold the fabric, reducing the lip to a scant 0.3 cm (1/8»). As you sew, the right hand stitch will fall off the fabric edge forming a chain stitch.



Machine Settings

Stitch : Blind hem stitch
Thread tension : 1 - 4
Stitch length : 2 - 4
Stitch width : 5

PIED POUR OURLET INVISIBLE

AJUSTABLE (G)

Réf: 820-817-015

Tournez la vis et déplacez le guide coulissant près du bord plié. Cousez, en guidant le bord plié le long du guide coulissant.

Pour obtenir un fini professionnel de l'ourlet, pliez le tissu pour réduire le rebord à 0,3 cm (1/8»). À mesure que vous cousez, le point de droite retombe du bord du tissu en formant un point de chaînette.


Réglages de la machine

Point : Point ourlet invisible
Tension du fil : 1 - 4
Longueur : 2 - 4
Largeur : 5

VERSTELLBARER BLINDSTICHFUSS (G)

Ref: 820-817-015

Drehen Sie die Führungsschraube und schieben Sie die Führung neben die umgeschlagene Kante und nähen dieser entlang. Schlagen Sie den Stoff für einen professionell aussehenden Saum um und reduzieren Sie den Rand auf knappe 0,3 cm (1/8»). Beim Nähen fällt der rechte Stich über die Stoffkante und bildet einen Kettenstich.

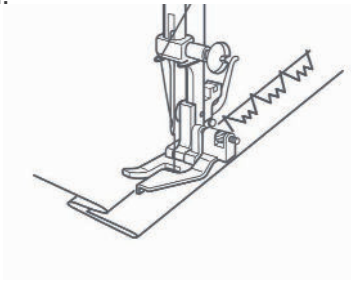

Maschineneinstellungen

Stichprogramm : Blindstich
Fadenspannung : 1- 4
Stichlänge : 2 - 4
Stichbreite : 5

PRENSATELAS PARA HACER DOBLADILLOS INVISIBLES (G)

Ref.: 820-817-015

Gire el tornillo de guía y desplace la guía deslizante junto al borde plegado. Cosa, guiando el borde doblado a lo largo de la guía deslizante. Para obtener un dobladillo de aspecto profesional, doble la tela reduciendo el borde a unos escasos 0,3 cm (1/8»). Al coser, la puntada del lado derecho se desprenderá del borde de la tela formando un punto de cadeneta.

Ajustes de la máquina

Puntada : dobladillo invisible
Tensión de hilo : 1 - 4
Largo de puntada : 2 - 4
Ancho de puntada : 5

IT

PIEDINO PER ORLO INVISIBILE

Impostazione macchina:

Punto : Punto invisibile
Tensione filo : 1 - 4
Lunghezza punto : 2 - 4
Larghezza punto : 5

FI

HELMAN PIILO-OMMELJALKA

Koneen asetukset:

Ommel : Helman piilo-ommel
Langan kireys : 1 - 4
Piston pituus : 2 - 4
Piston leveys : 5